

Pantalla interactiva inteligente

MW3565-U-S



Especificaciones del producto

- La pantalla antideslumbrante 4K UHD ofrece imágenes con extremo detalle.
- La tecnología de unión cero entre el panel LCD y el vidrio de la cubierta brinda una visualización más brillante y una experiencia táctil más suave.
- Diseño de bisel ultra estrecho e igual ancho para una estética perfecta.
- Diseño minimalista de línea geométrica y contorno de borde liso, elegante y atractivo.
- Módulos Wi-Fi duales con compatibilidad con Wi-Fi y punto de acceso.
- El altavoz de matriz de 6 canales y dos canales ofrece un sonido envolvente de alta calidad.
- La tecnología táctil infrarroja de alta precisión permite un toque de hasta 20 puntos, lo que permite una coautoría fluida.
- Bluetooth 5.0 ofrece una mayor velocidad de transmisión de datos y un menor consumo de energía.
- Interfaz de usuario 4K, operación a nivel móvil, al igual que usar un teléfono móvil.
- Una variedad de herramientas rápidas, como anotaciones, capturas de pantalla, etc., mejoran la usabilidad y la eficiencia de la interacción.

- Duplicación inalámbrica de pantalla desde varios sistemas operativos como Android, iOS y Windows a la pantalla con un solo toque.
- Transferencia rápida de archivos. Permite a los usuarios transferir rápidamente archivos a la pantalla a través de un código QR.
- Actualización remota de OTA. El sistema se puede actualizar en línea sin hacer una copia de seguridad de los datos.


Características técnicas

MARCA	UNIVIEW
MODELO	MW3565-U-S
NUMERO DE PARTE	MW3565-U-S
GARANTIA DE FABRICA	G. F: 36 MESES ON-SITE
CONECTIVIDAD_WLAN	SI
EMPAQUE_DE_FABRICA	EN: CAJA
UNIDAD	UNIDAD
Tamaño de la pantalla	65 pulgadas
Pantalla	LED TACTIL 65.0" 3840X2160 PIXELES
Brillos (cd/m ²)	350
Contraste	1200:1
Tiempo de respuesta (ms)	8
Soporte de color	1,07 mil millones
Ángulo de visión	Horizontal 178°, Vertical 178°
Sistema Android	
CPU	GPU de cuatro núcleos Cortex 2*A53+Cortex 2*A73 y Mali G51
Frecuencia de la CPU	1,5 GHz
RAM	DDR4: 3 GB eMMC: 32 GB
Versión de Android	Android 8.0
Toque	
Control táctil	Pantalla táctil infrarroja, multitáctil de 20 puntos como máximo
Precisión táctil	±1
Objeto reconocible	5 puntos 2mm
Vidrio	Vidrio templado de 4 mm, nivel 7 en la escala de dureza de Mohs, antideslumbrante
Tiempo de respuesta (ms)	≤10
Entrada de pantalla táctil	Objetos opacos (por ejemplo, dedo, bolígrafo, etc.)
Interfaz	
Interfaces frontales	1 * ENTRADA HDMI (4K), 2 * USB 2.0
Interfaces laterales	2 * USB 2.0, 1 * RS232, 1 * SALIDA TOQUE, 2 * ENTRADA HDMI (4K), 1 * COAXIAL
Interfaces inferiores	1 * SALIDA LAN, 1 * ENTRADA LAN, 1 * ENTRADA VGA, 1 * ENTRADA DE AUDIO, 1 * YPbPr, 1 * ENTRADA AV, 1 * SALIDA AV, 1 * SALIDA DE AUDIO


Altavoz	
Altavoz	Canal izquierdo 17W: 1*agudos (6Ω 5W) + 2*graves (6Ω 12W) Canal derecho 17W: 1*agudos (6Ω 5W) + 2*graves (6Ω 12W)
CONFIGURACION DE IDIOMAS	
Multi-Idioma	24 (chino simplificado, chino tradicional, inglés, japonés, árabe, francés, español, portugués, alemán, italiano, holandés, polaco, coreano, catalán, gallego, vietnamita, búlgaro, kazajo, ruso, ucraniano, tailandés, húngaro Croata)
VESA	
Orificio de montaje en pared (mm)	500*400
Tornillo de montaje en pared	Orificio para tornillo 4-M8
General	
Fuente de alimentación	CA 100 a 240V, 50/60Hz
Consumo típico de energía (W)	≤208
Consumo de energía en espera (W)	≤0.5
Temperatura de funcionamiento	0 a 50°C
Humedad de funcionamiento	10% ~ 90% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-20 ~ 60 ° C
Humedad de almacenamiento	5% ~ 90% (sin condensación)
Tamaño del producto (An. x Al. x Pr.) (mm)	1498*905*89
Tamaño del embalaje (An. x Al. x Pr.) (mm)	1632*1081*222
Peso (kg)	Peso neto: 42.0
Accesorio	
Accesorios incluidos	1 * cable de alimentación, 2 * lápiz táctil, 1 * guía rápida.

Apariencia

Dimensiones

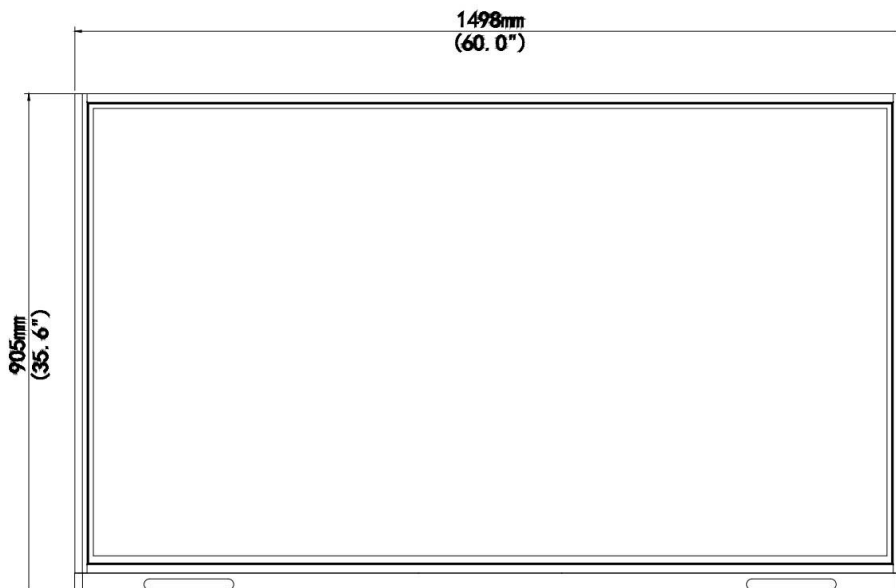


Montaje en pared

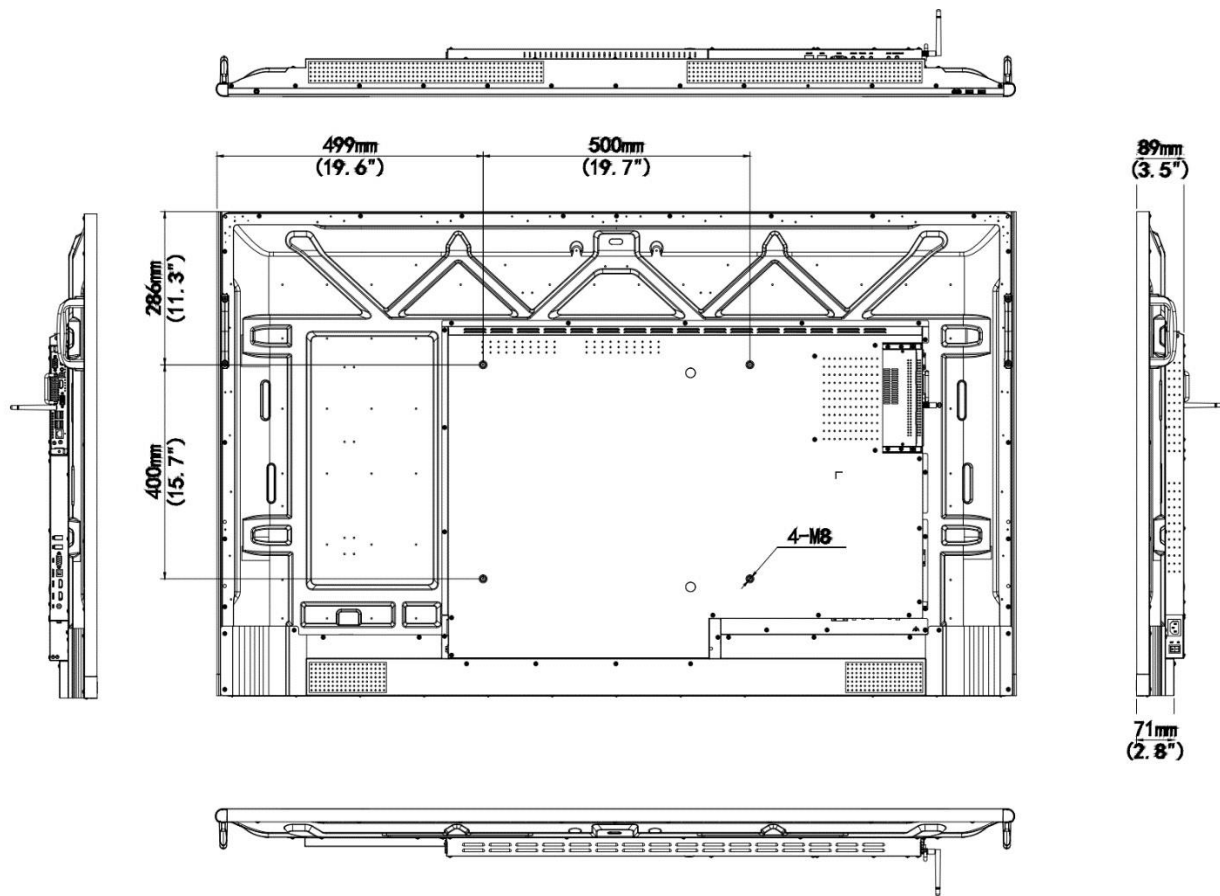


Interfaces

Interfaces frontales



Interfaces laterales

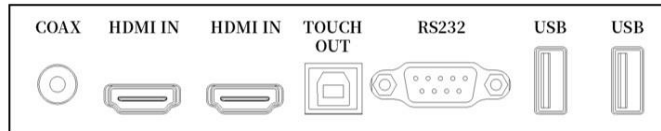

Interfaces inferiores

